

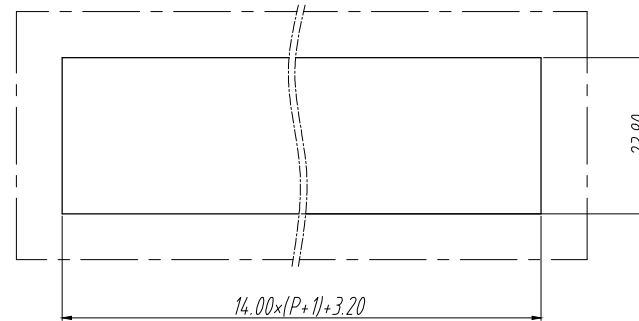


REVISION RECORD			
REV.	CONTENT	MOD.	DATE
△	初版发行		

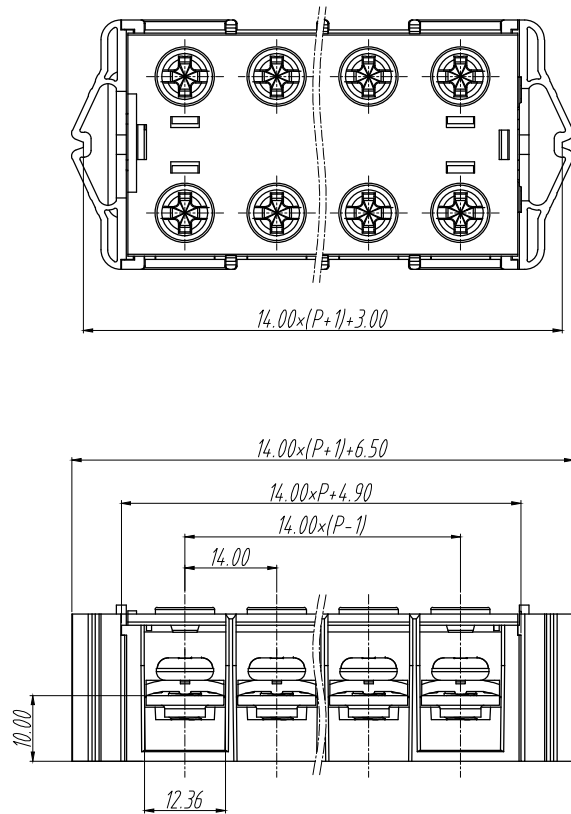

NOTES:
Pitch : 14.0mm
Rated Voltage : 600V
Rated Current : 35A
Withstand Voltage :
AC3000V for 1 minute
Using Temperature Range :
- 40 ~ + 105
Suitable Electric Wire : 22-12 AWG
Screw Torque Value : M5/2.0Nm

技术要求:
间距: 14.0mm
额定电压: 600V
额定电流: 35A
耐压值: AC3000V/min
使用条件: -40℃~+105℃
适用线规: 22-12 AWG
螺丝扭矩: M5/2.0Nm

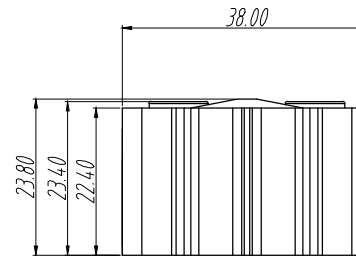

XXXX-XX-XXP-1Y (颜色)
10: 灰色 11: 浅灰色
20: 蓝色 30: 黑色
40: 绿色 50: 橙色
52: 黄色 60: 红色
70: 透明 80: 茶色
90: 白色 91: 乳白色
两个颜色时, 用"/"隔开;
130/140

	pitch dimension			Nominal dimension					
variable range	over 0 to 6	over 6 to 10	over 10 to 24	over 0 to 30	over 30 to 60	over 60 to 100	over 100 to 150		
Tolerance	±0.1	±0.15	±0.25	±0.2	±0.3	±0.5	±0.7	±1.0	0.05/10

7	TB1-35-右穿墙件	6TB1I303502V	1	PA66-V0	黑色
6	TB1-35-左穿墙件	6TB1I303501V	1	PA66-V0	黑色
5	标记条		1	A4腹膜纸	
4	M5*10-12*12螺丝	SPFFB501093V	2P	合金铜	镀镍
3	TA-40A-C导电件	6TB1BDD040AV-1	P	黄铜	镀镍
2	TB1-35-H盖板	6TB1C703XX0V-H	1	PC	透明
1	TB1-35-H主体	6TB1E303XX0V-H	1	PC	黑色
NO.	NAME OF PART	NO. OF PART	Q'TY	MATERIAL	NOTES
DES.	CMZ	DATE 25/07/25	UNITS mm	THIRD ANGLE PROJECTION	
CHK.		DATE	SIZE A4		SHEET 1 of 1
APP.		DATE	SCALE 1:1	DWG NO. SP-1-6TB1F35	REV: V0
上海联捷电气有限公司 Shanghai Elinker Electric CO.,LTD				TITLE	TB1-35XX-F-1Y-00A TB1-35XX-F成品