
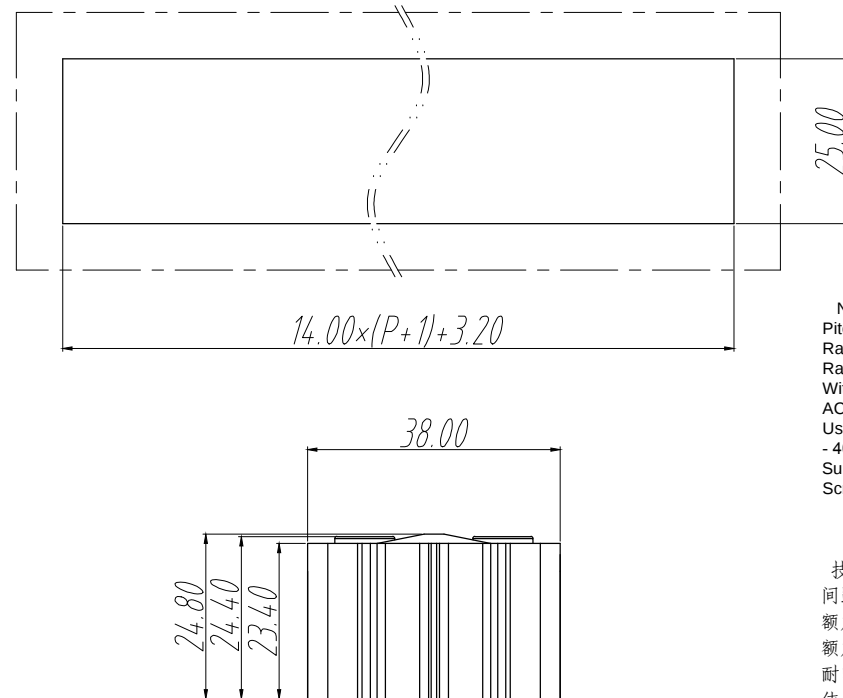


REVISION RECORD			
REV.	CONTENT	MOD.	DATE
△	初版发行		

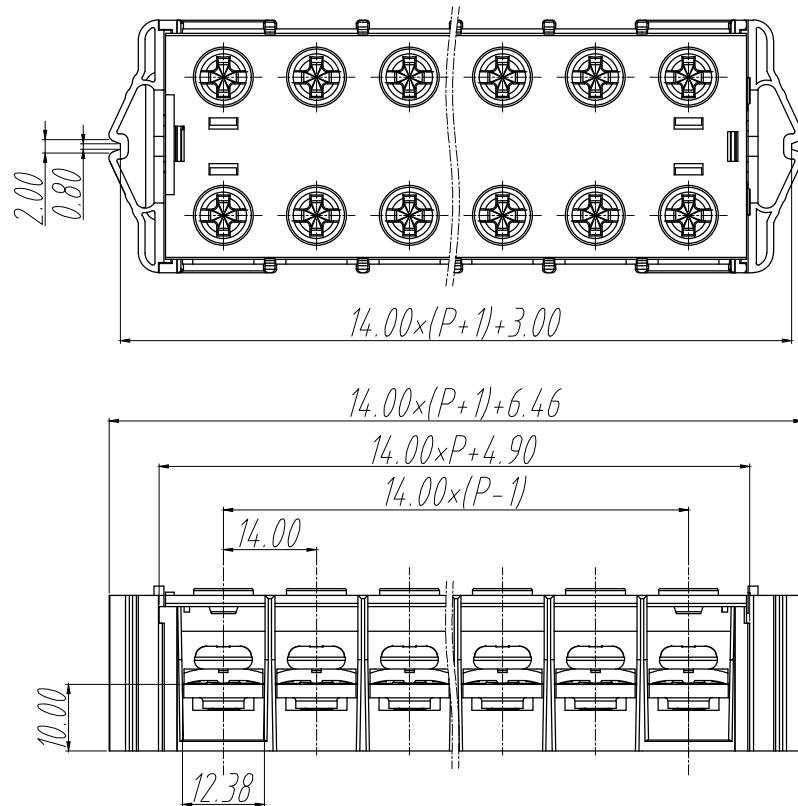

NOTES:
Pitch: 14.0mm
Rated Voltage: 600V
Rated Current: 45A
Withstand Voltage:
AC3000V for 1 minute
Using Temperature Range:
-40 ~ +105
Suitable Electric Wire: 22-10 AWG
Screw Torque Value: M5/2.0Nm

技术要求:
间距: 14.0mm
额定电压: 600V
额定电流: 45A
耐电压值: AC3000V/min
使用条件: -40℃ ~ +105℃
适用线规: 22-10 AWG
螺丝扭矩: M5/2.0Nm

XXXX-XX-XXP-1Y (颜色)

10: 灰色 11: 浅灰色

20: 蓝色 30: 黑色

40: 绿色 50: 橙色

52: 黄色 60: 红色

70: 透明 80: 茶色

90: 白色 91: 乳白色

两个颜色时, 用"/"隔开;

130/140

	pitch dimension			Nominal dimension					
variable range	over 0	over 6	over 10	over 0	over 30	over 60	over 100	over 150	— ▱ ⌒
	to 6	to 10	to 24	to 30	to 60	to 100	to 150		
Tolerance	±0.1	±0.15	±0.25	±0.2	±0.3	±0.5	±0.7	±1.0	0.05/10

7	TB1-45-右穿墙件	6TB1I304502V	1	PA66-V0	黑色
6	TB1-45-左穿墙件	6TB1I304501V	1	PA66-V0	黑色
5	标记条		1	A4膜纸	
4	M5*10-12*12螺丝	SPFFB501093V	2P	碳钢	镀蓝白锌
3	TA-40A-C导电件	6TB1BDD040AV-1	P	黄铜	镀镍
2	TB1-45-H盖板	6TB1C704XX0V-H	1	PC	透明
1	TB1-45-H主体	6TB1E304XX0V-H	1	PC	黑色
NO.	NAME OF PART	NO. OF PART	Q'TY	MATERIAL	NOTES
DES.	CMZ	DATE 25/07/25	UNITS mm	THIRD ANGLE PROJECTION	
CHK.		DATE	SIZE A4	SHEET 1 of 1	
APP.		DATE	SCALE 1:1	DWG NO.	SP-1-6TB1F45 REV: V0
上海联捷电气有限公司 Shanghai Elinker Electric CO., LTD				TITLE	TB1-45XX-F-1Y-00A
					TB1-45XX-F成品