
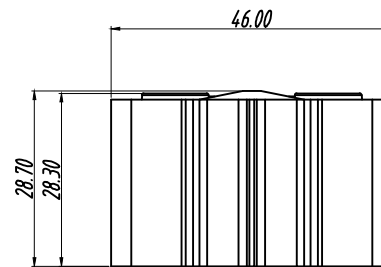
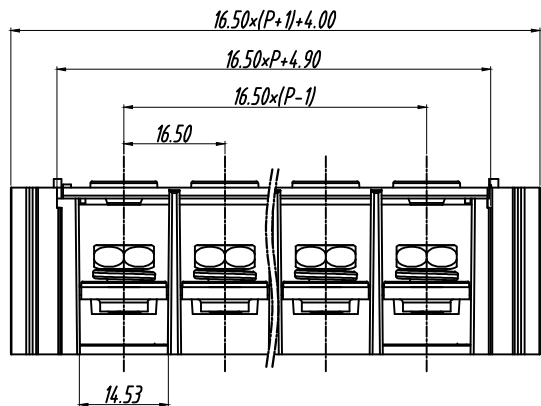
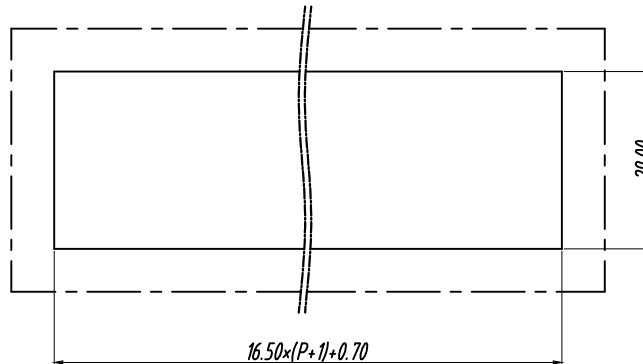


REVISION RECORD			
REV.	CONTENT	MOD.	DATE
△	初版发行		

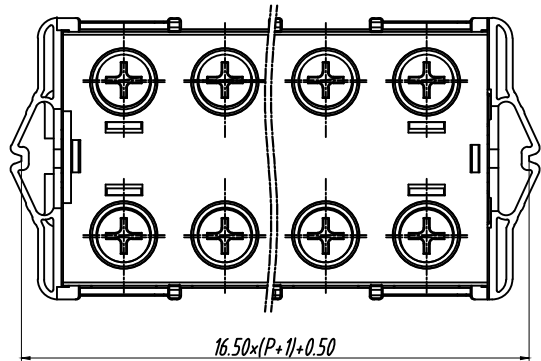

NOTES:
Pitch : 12.0mm
Rated Voltage : 600V
Rated Current : 60A
Withstand Voltage :
AC3000V for 1 minute
Insulation Resistance :
1000MΩ / DC500V
Using Temperature Range :
- 40 ~ + 105
Suitable Electric Wire: 22-8 AWG
Screw Torque Value : M6/2.5Nm
技术要求:
间距: 12.0mm
额定电压: 600V
额定电流: 60A
耐电压值: AC3000V/min
绝缘阻抗: 1000MΩ/DC500V
使用条件: -40℃~+105℃
适用线规: 22-8 AWG
螺丝扭矩: M6/2.5Nm

XXXX-XX-XXP-1Y (颜色)
10: 灰色 11: 浅灰色
20: 蓝色 30: 黑色
40: 绿色 50: 橙色
52: 黄色 60: 红色
70: 透明 80: 茶色
90: 白色 91: 乳白色
两个颜色时, 用"/"隔开;
130/140

	pitch dimension			Naminal dimension					
variable range	over 0	over 6	over 10	over 0	over 30	over 60	over 100	over 150	
	to 6	to 10	to 24	to 30	to 60	to 100	to 150		
Tolerance	±0.1	±0.15	±0.25	±0.2	±0.3	±0.5	±0.7	±1.0	0.05/10

7	TB1-60-右穿墙件	6TB11306002V	1	PA66-V0	黑色
6	TB1-60-左穿墙件	6TB11306001V	1	PA66-V0	黑色
5	标记条		1	A4腹膜纸	
4	6*12-14螺丝	6*12-14螺丝	2*P	碳钢	
3	JH9-60A导电件	JH9-60A导电件	P	黄铜	镀镍
2	TB1-60-H盖板	6TB1C306050V-H	1	PC	透明
1	TB1-60-H主体	6TB1E306050V-H	1	PC	黑色
NO.	NAME OF PART	NO. OF PART	Q'TY	MATERIAL	NOTES
DES.	CMZ	DATE 2026/05/28	UNITS mm	THIRD ANGLE PROJECTION	
CHK.		DATE	SIZE A4		
APP.		DATE	SCALE 1:1	DWG NO.	SP-1-6TB1H60 REV: V0
上海联捷电气有限公司 Shanghai Elinker Electric CO.,LTD				TITLE	TB1-60XX-F-1Y-00A TB1-60XX-F成品